

Procédure pour générer une Clé universelle KEYDIY


Avec un Smartphone et le KD-X2

💡 Avant de commencer


- Assurez-vous que l'appareil KD-X2 est allumé et **connecté en Bluetooth®** à votre Smartphone
- Assurez-vous que vous avez effectué les dernières **mises-à-jour** de votre application.

✅ PAS-A-PAS


1. Ouvrez l'application **Mobile KD** sur votre Smartphone Android ou IOS.
2. Cliquez sur "**Télécommande Fonction**" (parfois "fonctions de la télécommande")
3. Cliquez sur "**Générer Télécommande**".
4. Cliquez sur "**Veillez saisir les mots-clés**".
5. Taper les **Mots-clés** proposés dans votre **Espace Keyfirst +** dans le **champ de recherche**.
6. Sélectionnez l'encodage correspondant.
7. Branchez l'appareil **KD-X2** au circuit
8. Cliquez sur **Générer**
9. Sélectionnez "**Génération via câble**" (ou **Wired Generation**)

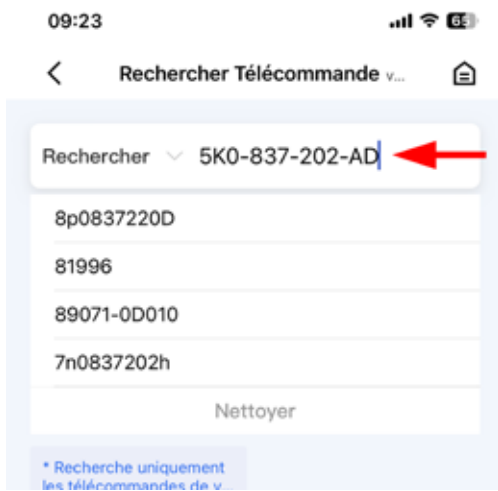


5. Taper le **code** proposé par le support technique Keyfirst dans le **champ de recherche**.

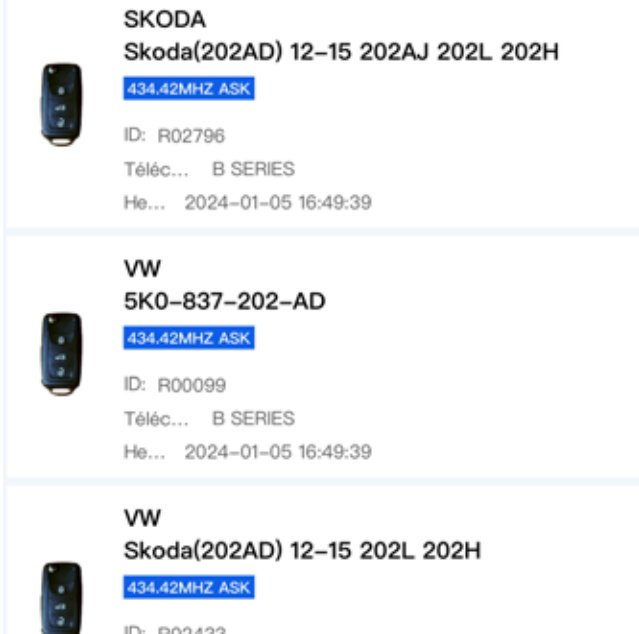

6. Sélectionner l'encodage correspondant.

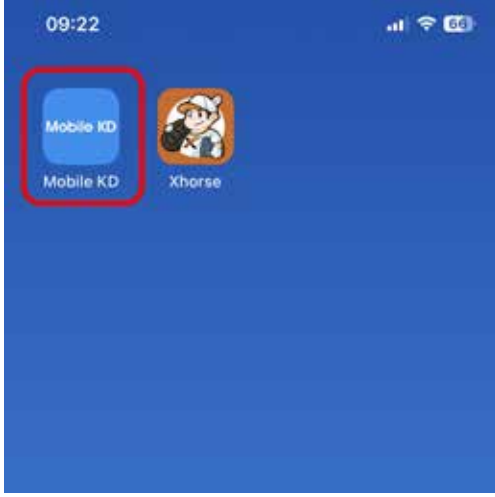


1. Ouvrez l'application **MOBILE KD** sur votre smartphone

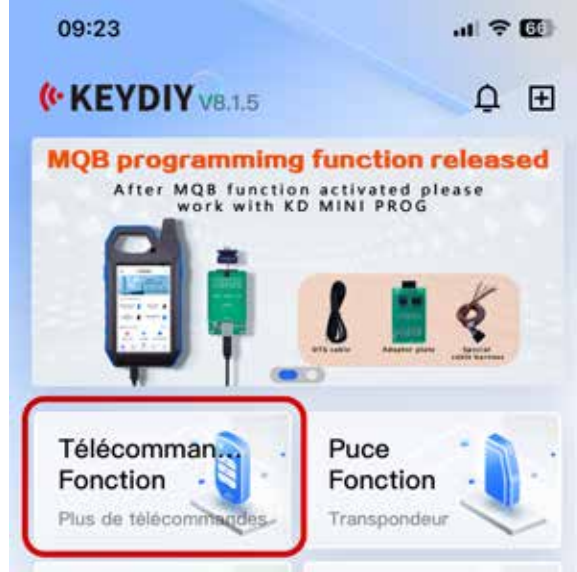

2. Cliquez sur **Télécommande Fonction**



3. Cliquez sur **générer télécommande**.

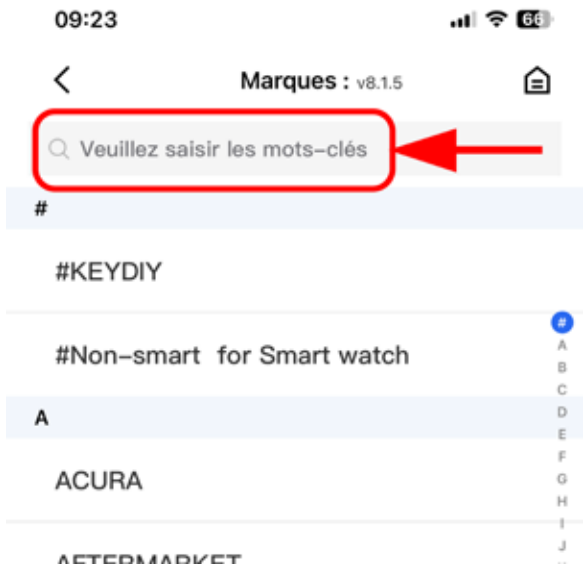

4. Cliquez sur le **champ de recherche**.



7. Branchez le **circuit imprimé sans pile** au **KD-X2**.



8. Cliquez sur **Générer**



9. Cliquez sur **Génération via câble**